

# ZEITLOS ELEGANT, & TECHNISCH PERFEKT!

Die JDM ID Modelle sind **sehr anpassungsfähig im Design und in der Größe**. Die Getränkeausgabe ist höhenverstellbar oder fix mit Becherpodest. So finden Gläser, Flaschen oder Karaffen aller Größen ihren Platz.


- 4/5 Getränke + gekühltes Wasser ( Co2 oder heiß - Optional )
- Bag-in-Box-Konzentrate im Gerät, im Unterschrank oder direkt hinter der Abgabereinheit gelagert (Bags bis z 10 l möglich)
- Höhenverstellbare Ausgabe von 150 mm bis 290 mm oder FIX s 150 mm oder FIX 290 mm mit höhenverstellbarem Becherpodest (5 Raststellungen)
- Mehrsprachiges LCD-Info Display
- Tropfzasse mit elektronischer Überwachung ("VOLL" und Positions Kontrolle) - Optional
- ESI ( Easy Slide in) labels
- Automatische Reinigung und mehr Hygiene durch luftdicht abgeschlossene Konzentrate
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Einfache Handhabung - einfache Nachfüllung, Programmierung, Service und Reinigung
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix®-Technik
- Externe Getränkfreigabe (Optional)
- 2 unterschiedliche Abgabemenge je Getränke direkt wählbar (Tastenreihe links und rechts) - Optional
- Made-to-last und robuste Materialien Edelstahl oder pulverbeschichteter Stahl
- Dekorative und Frontplatten aus Kunstharz-

Verbundwerkstoff extrem kratzfest und leicht austauschbar) - hochflexible Anpassung an das gewünschte Design

- Hohe Modellvielfalt und Mehrzweck-Installationsoptionen

### Erhältlich in den Ausführungen:

JDM ID 4/6	STILL	CO2	HOT & COLD
CT	✓	✓	✓
M	✓	✓	✓
L	✓	✓	✓
XL	✓	✓	✓

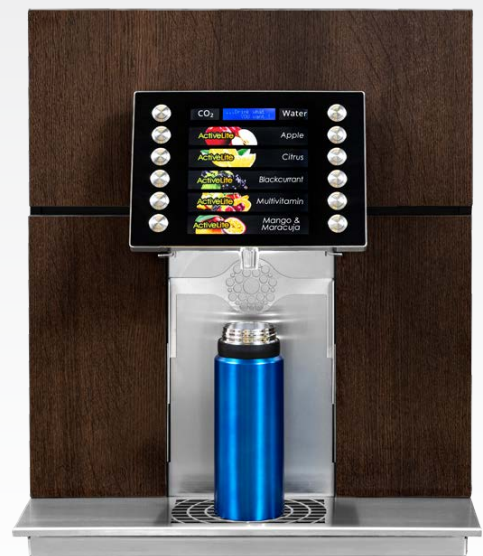

JDM ID L



Bags im Gerät

Technikbox



Edition Fix L



JDM ID XL mit Design ORCA

Unterschrank mit Design ORCA

Modelle JDM ID CT Dispenser	JDM ID CT 4-5 S STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD
Breite	275 mm
Höhe	385-530 mm
Tiefe	215 mm
Ausgabehöhe*	150-290 mm
Gewicht	9 kg
Vorwahlen	OPTIONAL
Produktauswahl	max. 12
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓
Getränke	4 / 5
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49
Dosierung Menge Produktwahl	fix 150-500 ml / PULS
Dosierung Vorwahl EXTRA / Kanne	in Planung
<b>Technik Box:</b>	
Breite	260 mm
Höhe	360 mm
Tiefe	460 mm
Gewicht	max. 26 / 30 / 28 kg
<b>Maximal Konzentrat Schlauchlänge</b>	max. 5 m
Kühlungskapazität	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient / max 90°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 bar/max 6 bar
Spannung	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max mit CO <sub>2</sub> -Karbonator	250 / 320 / 2.700 W
FSS <sup>1</sup>	- / ✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	OPTIONAL
Externe Getränkefreigabe	OPTIONAL
Buchhaltung	✓
Zahlungssysteme MDB	OPTIONAL
Sirupeinspritzventil (SIV <sup>2</sup> )	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions und Sanitationsintervall	✓

Modelle JDM ID Dispenser	JDM ID 4-5 M STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD	JDM ID 4-5 L STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD	JDM ID 4-5 XL STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD
Breite	540 mm	540 mm	540 mm
Höhe	430-540 mm	640 mm	890 mm
Tiefe	500 mm	500 mm	500 mm
Ausgabehöhe*	150-290 mm	150-290 mm	150-290 mm
Gewicht	59 / 62/ 60 kg	60 / 64 / 62 kg	62 / 66 / 64 kg
Vorwahlen	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Produktauswahl	max. 12	max. 12	max. 12
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓	✓	✓
Getränke	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	-	2 x 10 lt o. 4 x 5 lt	4x10lt o. 2x10lt + 4x5lt
Dosierung Menge Produktwahl	fix 150-500 ml / PULS	fix 150-500 ml / PULS	fix 150-500 ml / PULS
Kühlungskapazität	28 l/h	28 l/h	28 l/h
Temperatur Ausgabe	5°C - ambient / 90°C	5°C - ambient / 90°C	5°C - ambient / 90°C
Wasserdruck in bar	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6	min 1,5 - max 6
Spannung	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz	230 V/ 50-60 Hz
Leistungsaufnahme max mit CO <sub>2</sub> -Karbonator	270 / 350 / 2.900 W	270 / 350 / 2.900 W	270 / 350 / 2.900 W
FSS <sup>1</sup>	- / ✓	- / ✓	- / ✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓
Münzprüfer-/wechsler/cashless	✓	✓	✓
Externe Getränkefreigabe	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓	✓
Zahlungssysteme MDB	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions und Sanitationsintervall	✓	✓	✓
Sirupeinspritzventil (SIV <sup>2</sup> )	✓	✓	✓
Sirup-Leermeldung	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Wassertank-Pumpsystem	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix III System ausgestattet.

1) FSS - Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

\*Ausgabehöhe mit Edition FIX S: 150 mm

Ausgabehöhe mit Edition FIX L : bis zu 290 mm mit verstellbarem Becherpodest

GRÖSSE INCL: VERPACKUNG	JDM CT-A 4-5 STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD	JDM A 4-65M STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD	JDM A 4-5 L STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD	JDM A 4-5 XL STILL / CO <sub>2</sub> / HOT & COLD
Breite	570 mm	590 mm	590 mm	590 mm
Höhe	590 mm			900 mm
Tiefe	310 mm	525 mm	525 mm	525 mm
Gewicht incl. Verpackung	37/ 41 /39 kg			kg
MASCHINE /PALETTE				
Europalette 80 x 120 cm	8	2	2	2

